

1

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

2


ПРАЙМЕР

3

МАСТИКА
БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ

4

ПРОФИЛИРОВАННАЯ
МЕМБРАНА

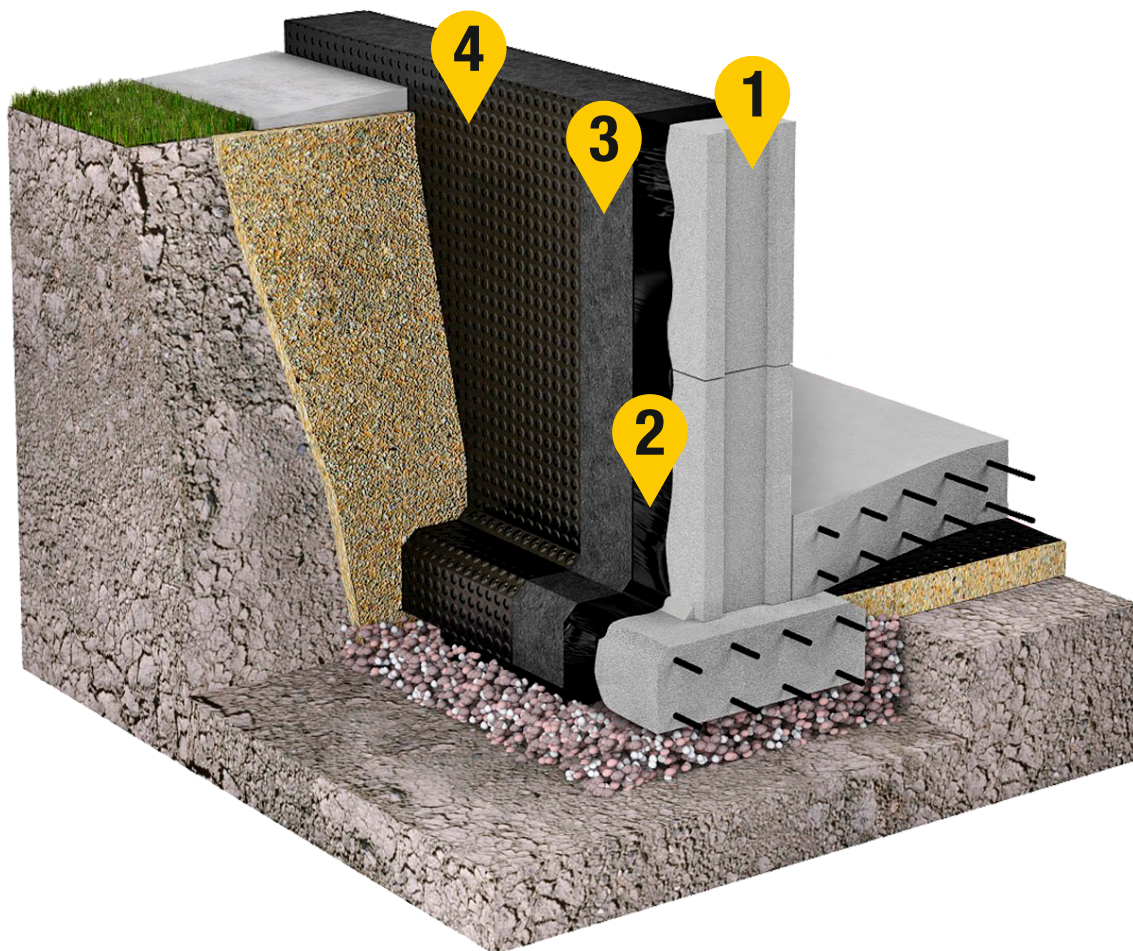

1

КЕРАМЗИТ

2

АРМИРОВАННАЯ
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ
СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ
НЕ МЕНЕЕ 50 ММ

3


ПРАЙМЕР
«ГИДРОИЗОЛ»

4

НИЖНИЙ СЛОЙ –
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ

5

ВЕРХНИЙ СЛОЙ –
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ С
АДГЕЗИОННОЙ
ПОСЫПКОЙ

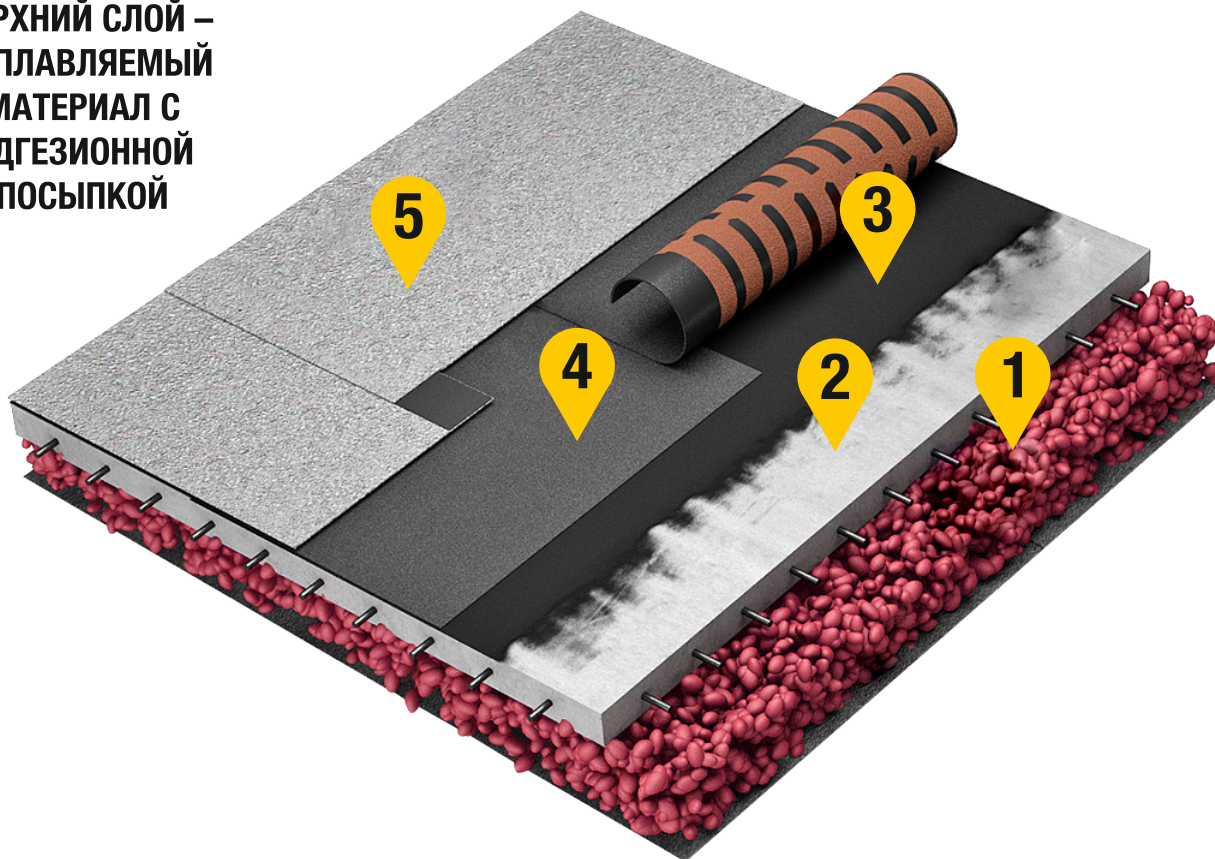

1

ФУНДАМЕНТ

2

ПРАЙМЕР
«ГИДРОИЗОЛ»

3

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ

4

ЭКСТРУЗИОННЫЙ
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

